decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Vinylboden BasicLine Dekor/Holzart Südtiroler Berglärche





Corpet
Oberpfälzer Naturböden





VinylFloor Life

10 mm HDF-Klick




UNICLIC®

1 PU-vergütete Absorberschicht
2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
3 Dekorprint
4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
5 6,8 mm quellarme HDF-Platte
6 1,2 mm starker Korkgegenzug

Einfach und schnell zu verlegen dank dem bewährten Uniclic-System. Als Mittellage dient ein stabiler HDF-Träger. Der Kork-Gegenzug sorgt für eine exzellente Wärme- und Trittschalldämmung.

VinylFloor Pure

2 mm Klebefliese

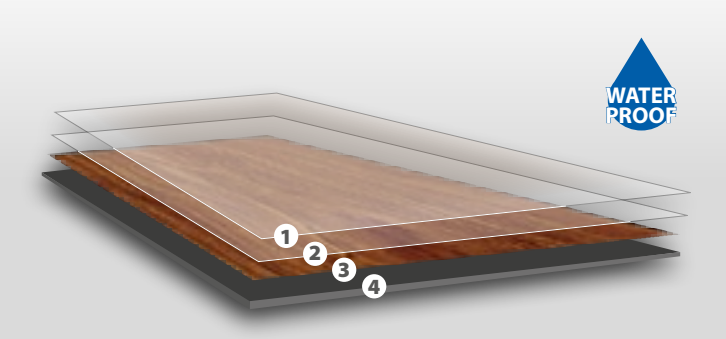


1 PU-vergütete Absorberschicht
2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
3 Dekorprint
4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung

Vinyl-Fliesen zum direkten Verkleben auf dem Untergrund eignen sich für nahezu jeden Einsatz und ergeben einen grundsoliden Bodenbelag.

VinylFloor Nautico

5 mm Direktklick




1 PU-vergütete Absorberschicht
2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
3 Dekorprint
4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
5 spezielles Hartbacking

Mit nur 5 mm Aufbauhöhe perfekt für Renovierungen geeignet. Mit dem bewährten Uniclic-System ausgestattet und wasserfest - auch in Feuchträumen verlegbar.

VinylFloor Nautico Silent

6,4 mm Direktklick mit Trittschalldämmung

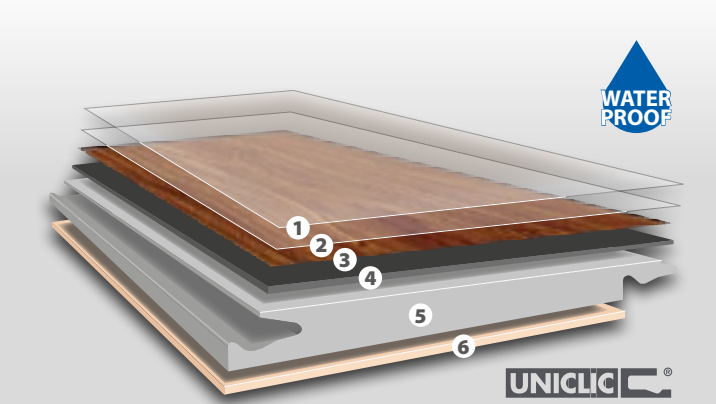

1 PU-vergütete Absorberschicht
2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
3 Dekorprint
4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
5 spezielles Hartbacking
6 Trittschalldämmung

Der VinylFloor - Direktklick mit seiner außergewöhnlichen Trittschalldämmung überzeugt durch seine hervorragenden Geh- und Trittschallwerte. Der Boden ist wasserfest und kann ohne zusätzliche Trittschalldämmung verlegt werden.

VinylFloor Basic Line

Mit 0,3mm Nutzschicht eignet sich die Basic-Line hervorragend für hoch beanspruchte private Wohnräume und für Gewerbebereiche mit mittlerer Beanspruchung. Die strukturierte Oberfläche der sorgfältig ausgewählten Holzdekore verleiht dem Boden ein äußerst attraktives Erscheinungsbild.



Hoch beanspruchter Wohnbereich



Mittel beanspruchter Gewerbebereich




	Life 9,8 mm HDF-Klick
Formate / mm	915 x 305 x 9,8
VPE	2,24 m² (8 Dielen)
Auflagenstärke	1,8 mm Vinyl
Nutzschicht	0,30 mm

	Nautico 4,8 mm Direktklick
Formate / mm	915 x 305 x 4,8
VPE	2,24 m² (8 Dielen)
Auflagenstärke	1,8 mm Vinyl
Nutzschicht	0,30 mm

	Nautico Silent 6,2 mm Direktklick mit Trittschalldämmung
Formate / mm	915 x 305 x 6,2
VPE	1,67 m² (6 Dielen)
Auflagenstärke	1,8 mm Vinyl
Nutzschicht	0,30 mm

	Pure 1,8 mm Klebefliese
Formate / mm	915 x 305 x 1,8 / 915 x 205 x 1,8 / 457 x 205 x 1,8
VPE	2,24 m² (8 Fliesen) / 1,50 m² (8 Fliesen) / 1,50 m² (16 Fliesen)
Auflagenstärke	1,8 mm Vinyl
Nutzschicht	0,30 mm

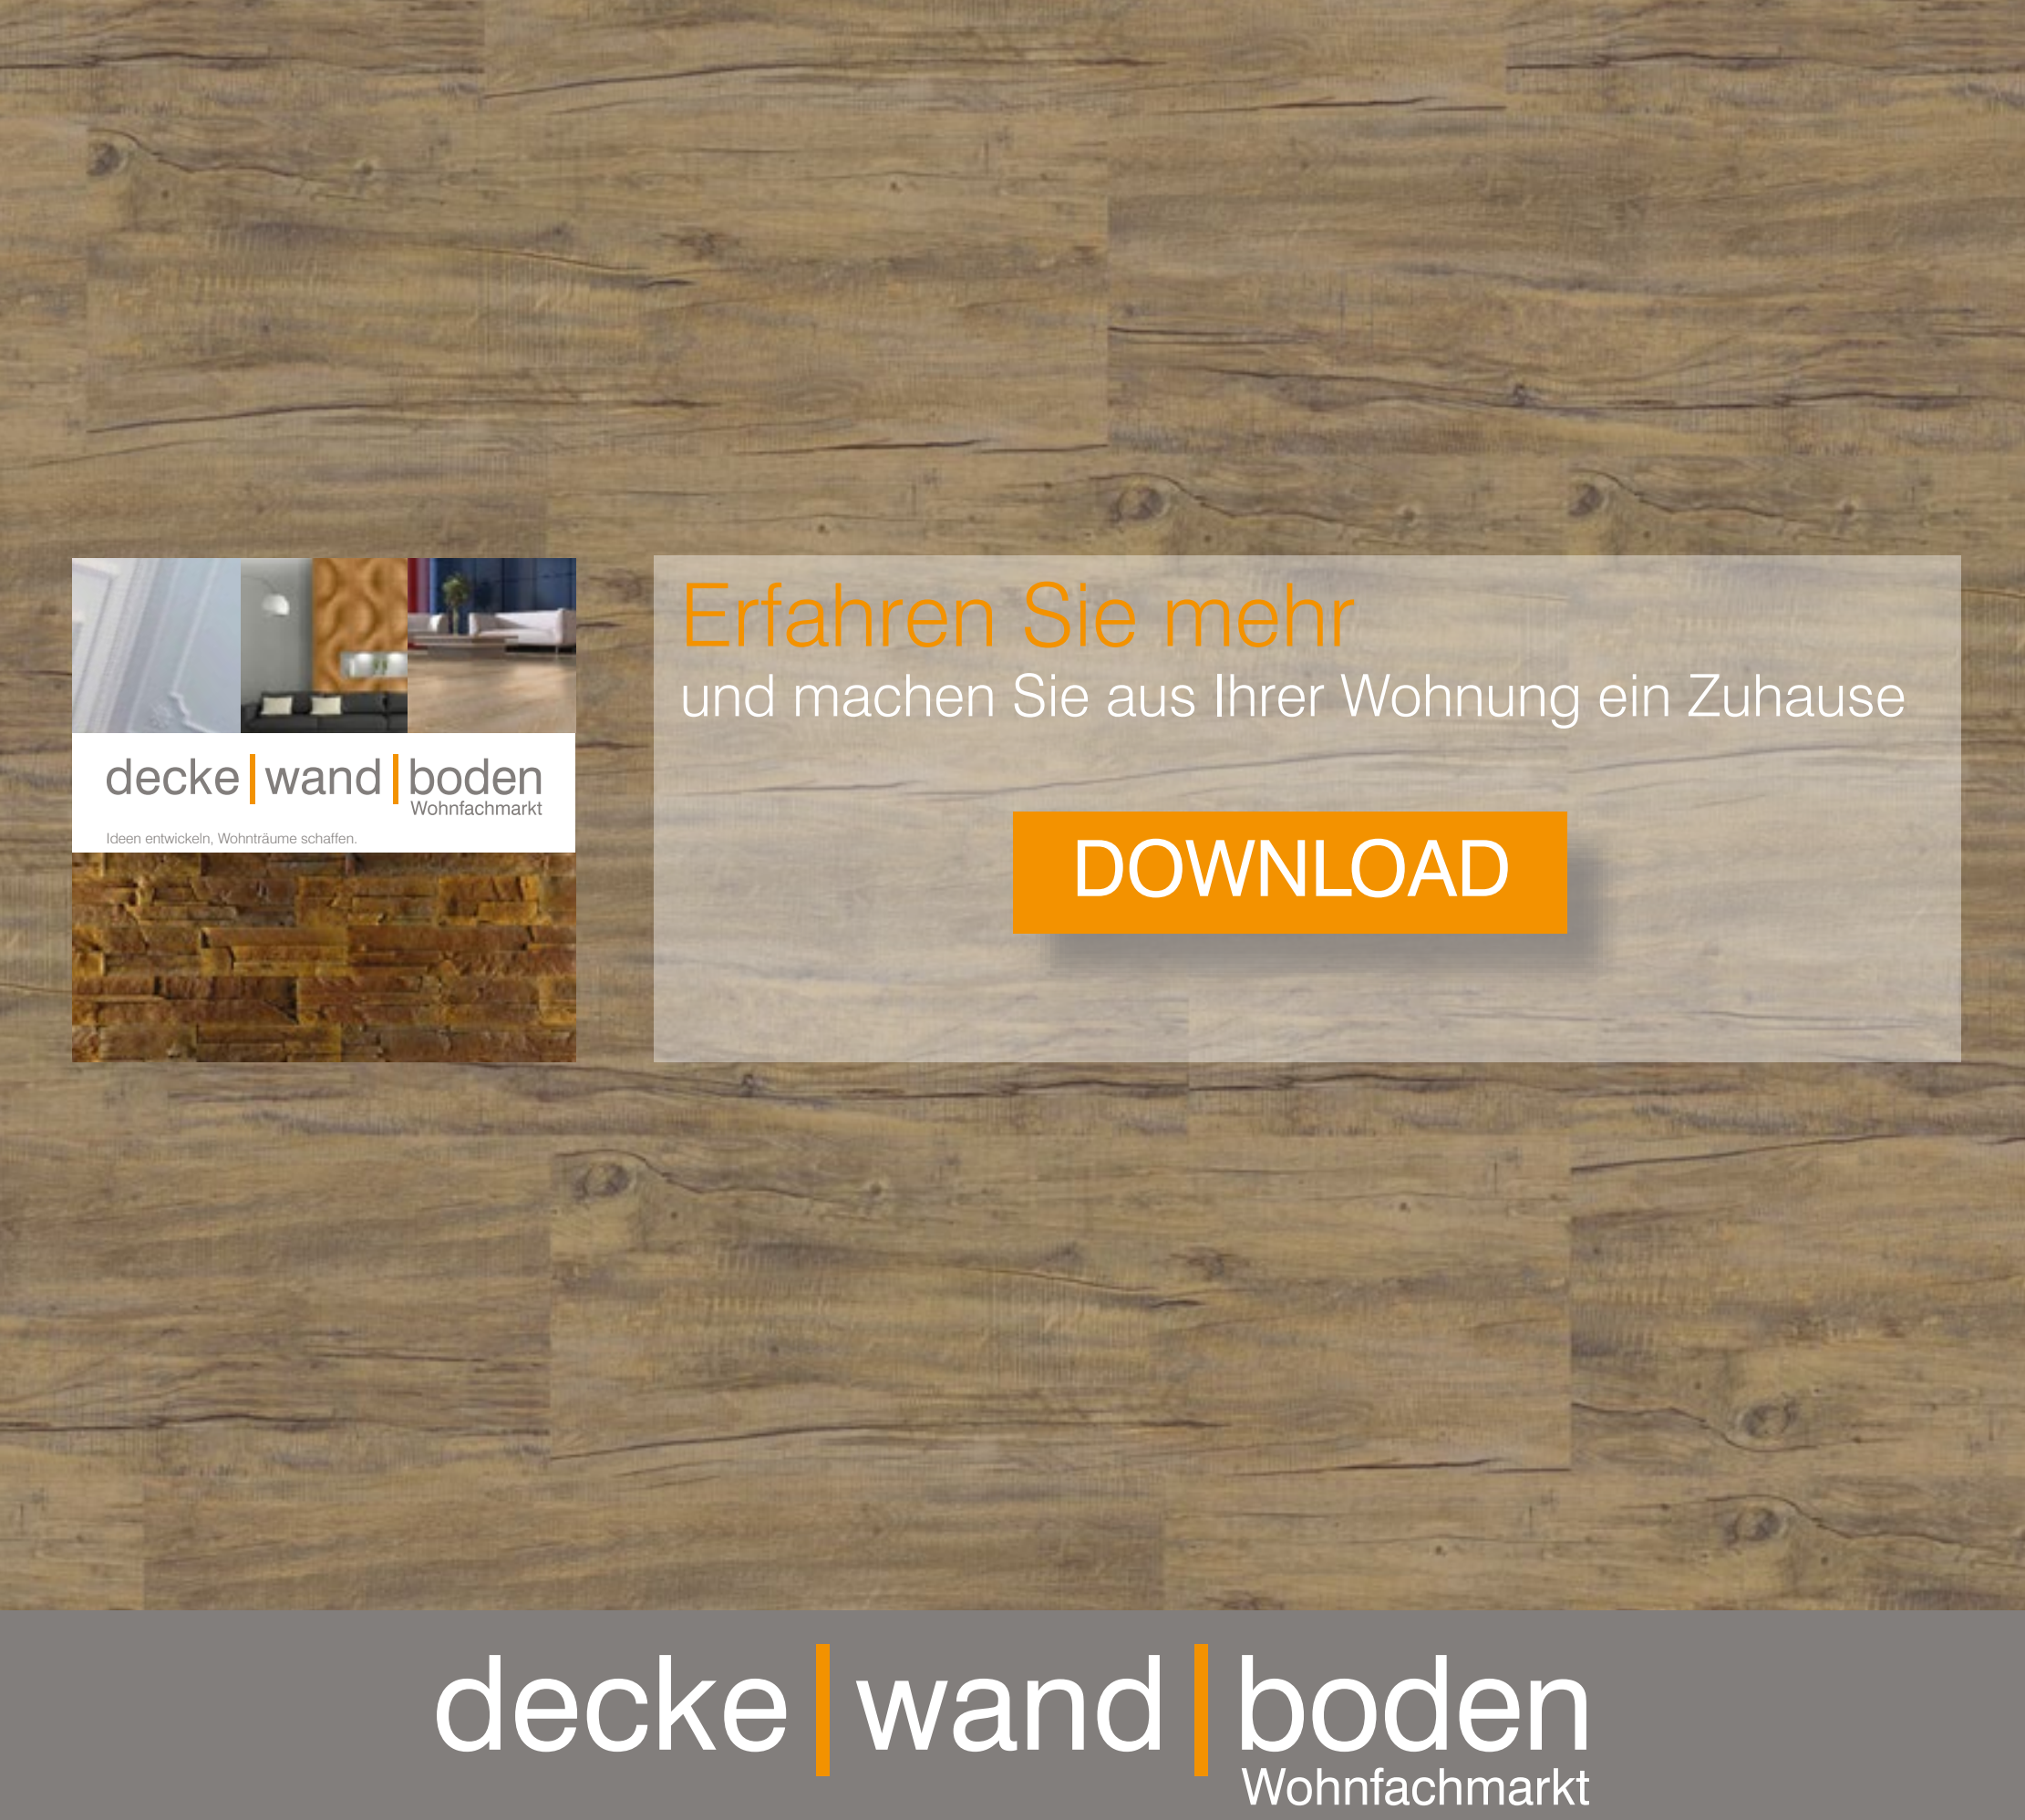

decke | wand | boden
Wohnfachmarkt
Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | www.decke-wand-boden.de